


NetWorkCameraViewer for Canon VB-50i / R ver1.0a

ネットワークカメラ Canon VB-C50i,VB-C50i/R 対応の Viewer です。
ソフト側で画像を 180 度回転させますので平置きタイプ、天井取付けタイプの転用が可能です。



特徴 および 機能

- 取得画像を 180 度回転表示および保存できますので、ネットワークカメラの天井取付けタイプまたは平置きタイプの転用が可能です。

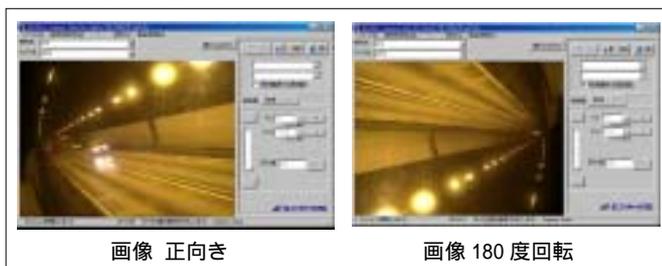

- 静止画をパソコンに直接保存できます。
保存ファイルサイズは、640×480,320×240,160×120 の 3 種類。(ビットマップ, JPEG 形式選択可)
- 自動で静止画撮影保存します。
(1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 分間隔)
保存先は年月日のフォルダを作成します。
- 保存ファイル名 例
(任意フォルダ)¥ YYYYMMDD ¥ YYYYMMDD_hhmmss.bmp 等
- 接続先の複数登録ができます。
- 接続先の設定と制御の優先権レベルの設定ができます。
- スタートアップ接続先の設定ができます。
- パン,チルト,ズーム,画質,受信画像サイズ,露出,ナイトモード,赤外線ライト ON/OFF の変更ができます。
(但し、制御の優先権レベルが 0 の場合は変更できません。)

配布物

- 配布ファイル インストーラ実行ファイル形式
マニュアル.pdf 等
- 提供メディア USB メモリ 128MB 以上。
上記ファイルを USB メモリにコピーしてお送りします。

推奨動作環境

- パソコン : USB ポートがあるもの。
: ディスプレイ XGA(1024×768)以上の解像度
: CPU Celeron 1GHz 以上
: Memory 256MB 以上
対応 OS : Windows2000SP4,WindowsXP ,WindowsVista
対応ネットワークカメラ
: Canon 製 VB-C50i および VB-C50iR

このソフトウェアで使用できるネットワークカメラ



注意事項

- 天井取付けタイプまたは平置きタイプのものを上下反転して取り付けて御使用される場合、ネットワークカメラメーカーの保証対象外となります。御了承下さい。
- USB メモリはライセンスキーとして動作します。当ソフトの使用時に必要になりますので、パソコンに接続し、尚且つ正しくドライブとして認識された状態で御使用下さい。
- USB メモリはメモリとして使用可能ですが、フォーマットしないで下さい。誤ってフォーマットされた場合、また USB メモリの破損・紛失の際は、別途ライセンスを御購入頂きます。
- 二重起動は動作保証外です。
- VB-C50i および VB-C50iR 以外の VB-300、VB-150、VB101 等については動作検証しておりません。評価版にてご確認下さい。
- 尚、1 秒あたりのフレーム数は通信環境によります。お手数ですが評価版にて確認下さい。
- 本製品はキャノン株式会社とは全く関係ありません。**

- ソフトは USB メモリでお送り致します。USB メモリはそのままソフト動作時のライセンスキーになります。パソコンに接続したままソフトを御使用下さい。
- USB メモリの容量、形状および外觀は写真と異なる場合があります。



価格

- 1 ライセンス ¥21,000-(消費税含む)